



Muraux Takao Line Confort Plus

PAC Air/Air Monosplit mural R32 DC Inverter Fujitsu

Graphic White

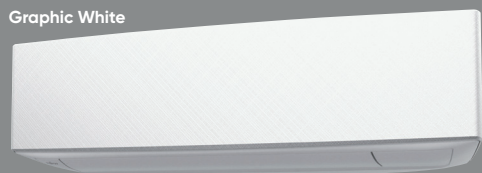

Graphic Silver

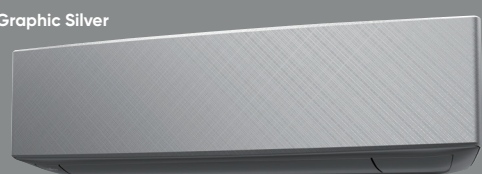

soit SCOP maxi 4,40
soit COP maxi 4,52

DESSCRIPTIF

PAC

- Full DC Inverter au fluide R32
- Classe énergétique A+ à A++, Soit SCOP maxi 4,40, soit COP maxi 4,52
- Plage de fonctionnement en température extérieure (mode chauffage) : de -15 à +24 °C

Unités intérieures :

- Type mural :
 - Hauteur : 295 mm
 - Longueur : 950 mm
 - Profondeur : 230 mm
- Design moderne et élégant avec 2 couleurs : Graphic white et Graphic silver
- Niveau sonore mini : 20 dB(A)
- Filtration active
- Compatibilité multi-splits

FONCTIONS

- Redémarrage automatique après coupure de courant
- Mode automatique : réglage automatique de la température et de la ventilation
- Autodiagnostic
- Mode hors gel (chauffage 10 °C)
- Montée rapide en température (mode pleine puissance)
- Possibilité de réduction du niveau sonore de l'unité extérieure
- Télécommande infrarouge de série
- Pilotage à distance via l'application FGLair (en option)
- Programmation hebdomadaire

+ PRESCRIPTION

- Confort 4 saisons (chaud + froid) ⁽¹⁾
- Économies d'énergie : soit SCOP maxi 4,40, soit COP maxi 4,52
- Fluide R32 à faible impact environnemental
- Confort acoustique, seulement 20 dB(A) ⁽²⁾
- Design élégant et moderne : existe en deux finitions (Graphic Silver et Graphic White)



Consulter le tableau des caractéristiques

GARANTIES

- 2 ans pièces
- 5 ans compresseur ⁽³⁾

vos + sérénité

Nos services en + qui vous font gagner du temps

- **Formations dédiées climatisation résidentielle, consultez www.atlantic-thermor-formations.fr**
- **Espace SAV dédié** : un accès simple aux pièces détachées, informations techniques, vues éclatées et demandes de garantie. <https://atlantic.plateforme-services.com>
- **Mise en service**
- **Pack confiance 2 ans**, nous consulter



Notre partenaire Fujitsu participe au programme de certification EUROVENT des climatiseurs (Programme AC). Vous pouvez retrouver la liste des produits certifiés sur le site : www.eurovent-certification.com.



Retrouvez toutes les données RT 2012, courant du 1er trimestre 2020, sur B.A.R.T disponible ici :

<http://www.atlantic-thermor-prescription.fr>

(1) Unités intérieures configurables en chaud seul.


(2) Selon modèle.

(3) La garantie pièces est automatiquement étendue à 5 ans pour le compresseur, si un contrat d'entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé qualifié ou d'Atlantic.


Muraux Takao Line Confort Plus

COTES D'ENCOMBREMENT (en mm)

Unité extérieure




Vue de face




Vue de côté

Unité intérieure

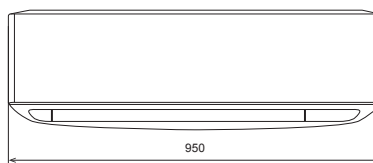

Vue de face



Vue de côté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & RÉFÉRENCES

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

Puissance nécessaire pour votre projet (W)		2 000	2 500	3 400	4 200
Unité intérieure Graphic White ⁽¹⁾		ASYG 7 KETAW.UI 873 198	ASYG 9 KETAW.UI 873 199	ASYG 12 KETAW.UI 873 200	ASYG 14 KETAW.UI 873 201
Unité intérieure Graphic Silver ⁽¹⁾		ASYG 7 KETAS.UI 873 190	ASYG 9 KETAS.UI 873 191	ASYG 12 KETAS.UI 873 192	ASYG 14 KETAS.UI 873 193
Unité extérieure		AOYG 7 KET.UE 872 098	AOYG 9 KET.UE 872 099	AOYG 12 KET.UE 872 100	AOYG 14 KET.UE 872 101
DIMENSIONNEMENT					
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES					
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	2 000 (900 - 3 000)	2 500 (900 - 3 200)	3 400 (900 - 3 900)	4 200 (900 - 4 400)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	2 500 (900 - 3 400)	2 800 (900 - 4 000)	4 000 (900 - 5 300)	5 400 (900 - 6 000)
P. calo. à -7°C	W	2400	2800	3700	4200
P. abs. nominale en froid	W	450	630	935	1 220
P. abs. nominale en chaud	W	555	620	960	1 410
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270/720	270/750	270/770	280/800
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³/h	1650	1650	1700	1680
PERFORMANCES					
EER / SEER		4,43 / 7,40	3,97 / 7,40	3,65 / 7,30	3,44 / 6,90
COP / SCOP		4,52 / 4,10	4,52 / 4,10	4,17 / 4,40	3,83 / 4,10
Pression acoustique (unité intérieure) PV / GV (mode froid)	dB(A)	20 / 38	20 / 40	20 / 40	20 / 43
Puissance acoustique (unité intérieure) (mode froid)	dB(A)	54	55	55	57
Pression acoustique (unité extérieure) (mode froid)	dB(A)	46	46	50	50
Puissance acoustique (unité extérieure) (mode froid)	dB(A)	61	61	65	65
CLASSIFICATION ERP					
Classe énergétique (froid)		A++	A++	A++	A++
Classe énergétique (chaud)		A+	A+	A+	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT					
Froid	°C	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46
Chaud	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24
INSTALLATION					
DIMENSIONS (H x L x P)					
Unité intérieure	mm	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230
Unité extérieure	mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290
POIDS					
Unité intérieure / unité extérieure	kg	11 / 23	11 / 23	11 / 25	11,5 / 31
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES					
Intensité Nom.	A	3	3,4	5,1	6,8
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	16
Câble d'interconnexion UE / UI		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²
Unité à alimenter électriquement		Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure	Unité extérieure
LIAISONS FRIGORIFIQUES					
Diamètre gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Diamètre liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Longueur standard	m	15	15	15	15
Longueur min. / max.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Dénivelé max.	m	15	15	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. standard) / TeqCO ₂	g	600 / 0,405	600 / 0,405	500/0,473	850/0,574
Charge add.	g/m	20	20	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS					
Unité intérieure	mm	16	16	16	16
OPTIONS DISPONIBLES					
Télécommande filaire tactile		UTY-RNRYZ3 876 382	UTY-RNRYZ3 876 382	UTY-RNRYZ3 876 382	UTY-RNRYZ3 876 382
Télécommande filaire simplifiée		UTY-RSRY 809 030	UTY-RSRY 809 030	UTY-RSRY 809 030	UTY-RSRY 809 030
Platine interface		UTY-TWRXZ2-2 875 107	UTY-TWRXZ2-2 875 107	UTY-TWRXZ2-2 875 107	UTY-TWRXZ2-2 875 107
Interface wifi		UTY-TFSXF2 875 089	UTY-TFSXF2 875 089	UTY-TFSXF2 875 089	UTY-TFSXF2 875 089

Les données de ce tableau sont préliminaires. (1) Livrée avec sa télécommande infrarouge. (2) Potentiel de Réchauffement Global.