

# Vort Kryo Polar Evo 2

Climatiseur mobile sur roues pivotantes



## POINTS FORTS

- Puissances thermiques élevées, adaptées pour les grandes pièces.
- Mode super cool pour un rendement plus élevé.
- Télécommande infrarouge.
- 3 débits d'air.
- 4 fonctions : auto - froid - ventilation - déshumidification.
- Modèle CMR : fonction chaud additionnelle.
- Modèle CMUV : photocatalyse UVc additionnelle.
- Évacuation automatique des condensats.
- Garantie 2 ans.

## Mise en œuvre

- Câble 1,9 m et prise 2 broches avec terre.
- Évacuation de l'air chaud grâce au tuyau extérieur fourni.


## Équipement standard

- Jaquette en ABS.
- Tuyau d'évacuation d'air flexi-rigide Ø 150 mm longueur 1,5 m.
- Réfrigérant R290.
- 3 vitesses de rotation.
- Compresseur rotatif.
- Programmateur horaire et fonction sleep (réduction progressive en mode nuit).
- Télécommande infrarouge piles AAA LR03 (non incluses).
- 4 filtres à air anti-poussière lavable et 1 filtre au charbon actif.
- Bac de condensats anti-bactérien.
- Alimentation 230 VAC.
- Classe d'isolation I.
- Température de fonctionnement de 18 à 35 °C.
- Kit fenêtre pour le rejet (pour fenêtre coulissante) :
- Possibilité de drainage continu du bac de condensats en cas de climat très humide.




Mode froid

Mode chaud



Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	kg
CM(R)	415	783	425	28

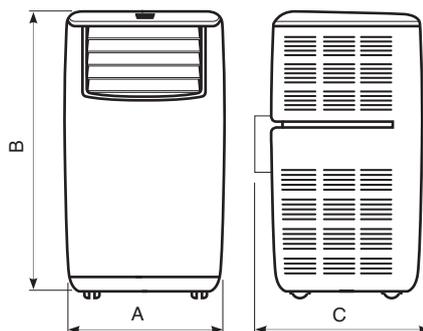

## Sélection mode froid

Qté gaz réfrigérant	Débit	Classe énergétique	Pression sonore	Puissance froid	Puissance consommée	EER	Puissance mode super cool	Puissance consommée	EER	Volume de pièce*	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
g	m³/h		Lp à 3m dB (A)	W	W		W	W		m³ (m²)			
280	495	A	42,5	3 200	1 050	3,0	3 170	930	3,4	120 (50)	65108	<b>CMUV3200</b>	<b>750,00</b>
300	430	A	43,5	3 700	1 380	2,6	3 350	1 120	3,0	140 (60)	65002	<b>CM3800</b>	<b>770,00</b>
300	430	A	43,5	3 700	1 380	2,6	3 350	1 120	3,0	140 (60)	65003	<b>CMR3800</b>	<b>830,00</b>

## Sélection mode chaud

Débit	Classe énergétique	Pression sonore	Puissance de chaud	Puissance consommée	COP	Volume de pièce*	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
m³/h		Lp à 3m dB (A)	W	W		m³ (m²)			
430	A+	43,5	3 000	1 120	2,6	140 (60)	65003	<b>CMR3800</b>	<b>830,00</b>

\* à titre indicatif - dépend des conditions d'utilisation



Bac à eau pour fonction super cool



Interface utilisateur tactile



Arrière de l'appareil



Kit fenêtre coulissante inclus



Télécommande infrarouge




Kit fenêtre à vantail en option ci-dessous

Dimensions (mm)

Référence	A	B	C	D	Longueur de la bande Velcro
KCM	3,90 m	0,41 m	2,55 m	2,00 m	8,30 m

Adaptable aussi aux portes-fenêtres (ouverture restreinte)

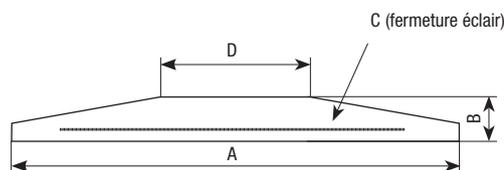

## Accessoires

Description	Corresp. Vortice	Code Article	Prix € H.T.
 <p>Kit fenêtre à vantail</p>	21097	<b>KCM</b>	<b>71,60</b>
 <p>Désinfectant d'atmosphère et de surface (filtres) - Conforme EN 14476 Virus enveloppé (15 min.) - Contenance : 750 ml</p>	-	<b>PURSPRAY</b>	<b>46,58</b>