

# Vort PIV Quadro


## Ventilation positive par insufflation

**NOUVEAU**



### POINTS FORTS

- Introduit dans la maison un air propre, filtré et sec.
- Réduit la présence de radon (gaz radioactif).
- Simple à installer.
- Simple à utiliser grâce à son panneau de commande textuel verrouillable.
- Filtre interchangeable.
- 7 vitesses possibles.
- Enregistrement des données.
- Modèle avec télécommande radio (RF).

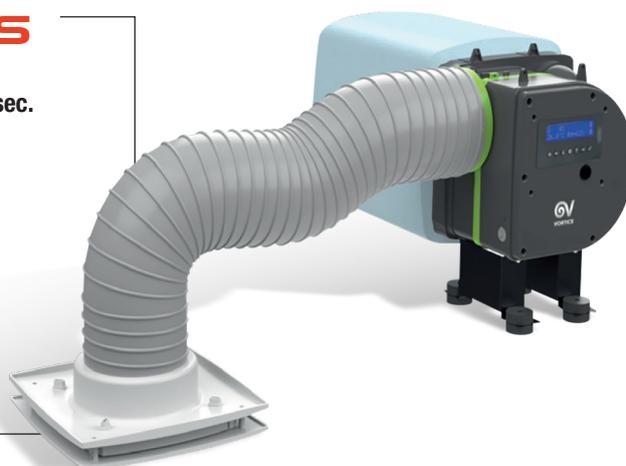

### Mise en œuvre

- Pose sur charpente avec kit de fixation en option.
- Ou suspendu avec cordelette.

### Équipement standard

- Caisson d'insufflation en polypropylène.
- Moto-ventilateur à 7 vitesses de ventilation.
- Alimentation 230 VAC.
- Filtre ISO Coarse 65% (G4) de grande surface d'échange.
- Conduit flexible 3m ø160 mm.
- Diffuseur en ABS.
- Cordelettes pour suspension.
- Télécommande RF murale (pour modèle RF).
- Température ambiante maxi d'utilisation 50 °C.
- Classe d'isolation I.
- Emballage respectueux de l'environnement.



Panneau de commande ergonomique




Bouche de soufflage silencieuse



Télécommande murale modèle RF

### Équipement en option

- Batterie électrique de chauffage.
- Kit de fixation fixe ou ajustable.

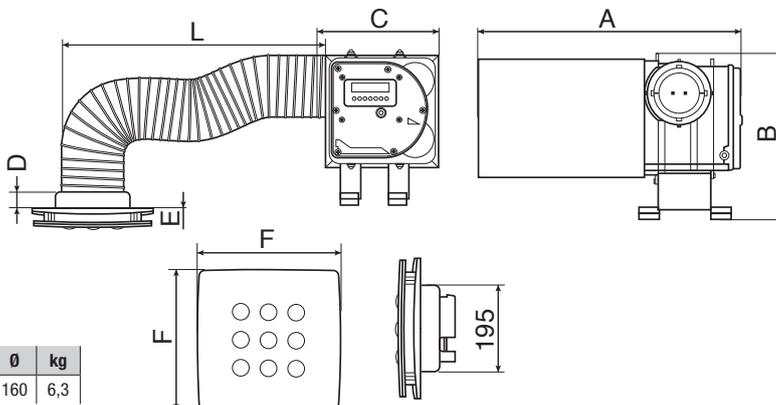

Dimensions (mm)

Modèle	A	B	C	D	E	F	L	Ø	kg
VPI	631	407	326	44	53	317	3 000	160	6,3

## Sélection

Débit d'air mini	Débit d'air boost	Puissance absorbée	Pression sonore	Correspondance Vortice	Code Article
m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	W	Lp à 3 m dB(A)		
min. 50 max. 180	min. 90 max. 270	13	12	10919	<b>VPIQ</b>
				10929	<b>VPIQRF</b>

## Accessoires

Description	Correspondance Vortice	Code Article
 Filtre de rechange	20371	<b>FVPIQ</b>
 Batterie de chauffage 500 W ø 160 mm	20359	<b>BPC05160</b>
 Kit de fixation fixe	20695	<b>PIEDSVPIQ</b>
 Kit de fixation ajustable	20460	<b>PIEDSRVPIQ</b>

Et en cas d'utilisation d'un réseau de soufflage via des conduits souples ø 80 ou 125 mm :

 Plénum de diffusion 1 sortie ø 125 + 6 sorties ø 80 mm	22343	<b>PI61</b>
 Réduction MF / MF ø 160 / 125 mm	-	<b>RMF160125</b>
 Conduit alu isolé ø 125 mm M0/M1 lg 10 m	-	<b>CASLV2512510</b>
 Conduit alu isolé ø 80 mm M0/M1 lg 10 m	-	<b>CASLV2508010</b>
 Bouche de soufflage avec manchon placo 3 griffes à joint ø 80 mm	-	<b>BFC080</b>
 Bouche de soufflage avec manchon placo 3 griffes à joint ø 125 mm	-	<b>BFC125</b>

