


Pour un dimensionnement professionnel, nous vous invitons à utiliser le configurateur sur pro.fluidra.fr.

Piscine **SANS COUVERTURE ISOTHERMIQUE**

* mono ou tri

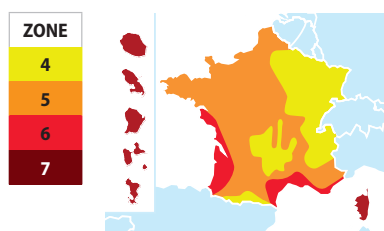

Identifiez votre zone sur la carte ci contre et en quelques secondes, retrouvez pour chaque modèle de pompe à chaleur la puissance nécessaire, selon le volume du bassin et la présence ou non d'une couverture isothermique.

Cet outil de sélection rapide a été élaboré sur la base suivante : **piscine privée utilisée de mai à fin septembre, profondeur moyenne 1.5m, 14h temps de filtration, température 28°C.**

Pour un dimensionnement professionnel, nous vous invitons à utiliser le configurateur sur pro.fluidra.fr.

Piscine **AVEC COUVERTURE ISOTHERMIQUE**

		Volume de la piscine m³																																	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160		
4	PX25	MD3						MD4		MD5		MD6		MD8*				MD9*				MD12*				< 135 m³									
4	PX26	MD4										MD5		MD6		MD7				< 85 m³															
4	PI20D	21D						31D		41D		51D		< 55 m³																					
4	PM40	MD1		MD2		MD3		MD4		MD5		MD7		MD8		TD12				< 130 m³															
4	PX50	MD3						MD4		MD5		MD6		MD7		MD9				MD11				MD12		< 135 m³									
4	Powerforce	Powerforce TD25 ⁽¹⁾																																	
4	Bering inverter	Bi-07						Bi-09		-11		Bi-14		Bi-16		Bi-20		< 75 m³																	
5	PX25	MD3						MD4		MD5				MD6		MD8*				MD9*				MD12*				< 150 m³							
5	PX26	MD4										MD5		MD6		MD7				< 95 m³															
5	PI20D	21D						31D		41D		51D		< 60 m³																					
5	PM40	MD1		MD2		MD3		MD4		MD5		MD7		MD8		TD12				< 145 m³															
5	PX50	MD3						MD4		MD5		MD6		MD7		MD9				MD11				MD12		< 150 m³									
5	Powerforce	Powerforce TD25 ⁽¹⁾																																	
5	Bering inverter	Bi-07						Bi-09		-11		Bi-14		Bi-16		Bi-20		< 85 m³																	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160		
6	PX25	MD3						MD4		MD5		MD6		MD8*				MD9*				MD12* (2)				< 105 m³									
6	PX26	MD4										MD5		MD6		MD7				< 70 m³															
6	PI20D	21D						31D		41D		51D		< 70 m³																					
6	PM40	MD1		MD2		MD3		MD4		MD5		MD7		MD8		TD12 (3)				< 105 m³															
6	PX50	MD3						MD4		MD5		MD6		MD7		MD9				MD11				MD12 (4)		< 105 m³									
6	Powerforce	Powerforce TD25 ⁽¹⁾																																	
6	Bering inverter	Bi-07						Bi-09		Bi-11		Bi-14		Bi-16		Bi-20		< 95 m³																	
7	PX25	MD3						MD4		MD5		MD6		MD8*				MD9*				MD12* (2)				< 120 m³									
	PX26	MD4										MD5		MD6		MD7				< 80 m³															
7	PI20D	21D						31D		41D		51D		< 80 m³																					
7	PM40	MD1		MD2		MD3		MD4		MD5		MD7		MD8		TD12 (3)				< 110 m³															
7	PX50	MD3						MD4		MD5		MD6		MD7		MD9				MD11 (4)				< 110 m³											
7	Powerforce	Powerforce TD25 ⁽¹⁾																																	
7	Bering inverter	Bi-07						Bi-09		Bi-11		Bi-14		Bi-16		Bi-20		< 110 m³																	

(1) POWERFORCE : < 210 m³ en zone 4, 235 m³ en zone 5, < 265 m³ en zone 6, < 305 m³ en zone 7.

(2) PX25 : < 170 m³ en zone 6 et < 195 m³ en zone 7.

(3) PM40 : < 165 m³ en zone 6 et < 190 m³ en zone 7.

(4) PX50 : < 170 m³ en zone 6 et < 195 m³ en zone 7.

* mono ou tri