

BELADOO nativ nouveau



Radiateur design,
connecté et compact

Connecté, il est proposé en 4 modèles pour s'adapter à toutes les configurations d'espace, horizontal, vertical, bas et plinthe et décliné en deux finitions tendances, blanc satiné et noir anthracite.



- 1 **Nouvel interface nativ**
- 2 **Bloc inertie fonte active**



VOS CLIENTS VONT AIMER

Le look radiateur traditionnel modernisé.

La chaleur douce et enveloppante.

La compacité et la variété des formats.

La synchronisation entre appareils en mode hors connexion.

L'Origine France Garantie.



**COMPATIBLE AVEC
LA PASSERELLE
INTUIS CONNECT*.**



* Ou un radiateur équipé d'un module intuis connect.
Voir les autres compatibilités en page 126.



Vaste écran graphique couleur
Confort d'utilisation grâce à son
sélecteur rotatif
Nativement connecté via la passerelle

Puissances (W)	L x H x Ép** (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	Réf. Anthracite
HORIZONTAL				
750	447 x 603 x 132	14,3	M153112	M153122
1000	527 x 603 x 132	17,4	M153113	M153123
1250	607 x 603 x 132	22,7	M153114	M153124
1500	607 x 603 x 132	22,7	M153115	M153125
2000	927 x 603 x 132	31,9	M153117	M153127
VERTICAL				
1000	407 x 1485 x 156	32	M153213	M153223
1500	407 x 1485 x 156	32	M153215	M153225
2000	487 x 1485 x 156	41	M153217	M153227
BAS				
750	687 x 415 x 133	15	M153312	M153322
1000	847 x 415 x 133	17	M153313	M153323
1500	1007 x 415 x 133	23,5	M153315	M153325
PLINTHE				
750	847 x 309 x 130	17	M153412	M153422
1000	927 x 309 x 130	19,7	M153413	M153423
1500	1087 x 309 x 130	27,7	M153415	M153425

** Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Blanc satiné



Anthracite




CONFORT

Réactivité ●●●●○ Rayonnement ●●●●○ Inertie ●●●●●● Façade chaude ●●●●○


MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 132 mm

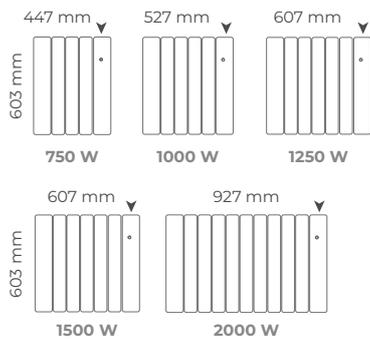


MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 156 mm

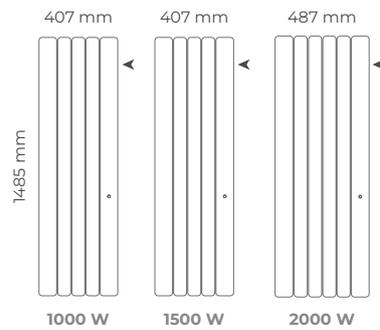


MODÈLES BAS

Épaisseur : 133 mm



MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 130 mm

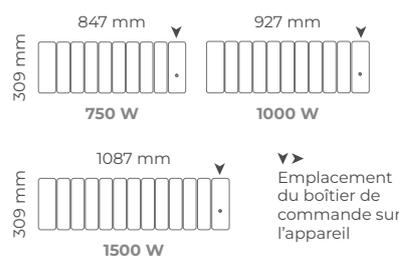

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Synchronisation entre appareil nativ
- Mode auto-planning
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions baillleurs : verrouillage simple, verrouillage par code pin, encadrement de consigne
- Fonction hôtellerie : verrouillage des commandes et consigne encadrée
- Étalonnage de la température
- Programmation libre journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres

CE NF* NF** Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158. CEE Les certificats d'économies d'énergie Classe II IP24 - IK08 Mono 230 V Garantie 3 ans

* Les modèles Horizontaux et Bas. ** Les modèles Verticaux et Plinthes.