

# Purification d'air et ventilation simple flux

Ventilation hygroréglable



## Ventilation simple flux hygroréglable : solution EasyHOME® Hygro



EasyHOME® Hygro Compact



Bahia Curve

Polluant  
détecté



### DESCRIPTION

Avec **EasyHOME® Hygro**, le renouvellement de l'air s'adapte automatiquement au taux d'humidité ou à la présence d'occupants dans le logement pour garantir une ventilation au plus près des besoins.

Les débits aux bouches sont réduits au minimum en période d'absence afin de limiter les déperditions de chaleur inutiles.

Lorsque le taux d'humidité s'élève dans le logement (respiration, douche, cuisine...), le débit de ventilation augmente.

La modulation se fait pièce par pièce au niveau des bouches et entrées d'air hygroréglables.

- **Détection et évacuation de l'humidité ambiante**

Quel que soit l'activité ou le nombre de personnes dans le logement, **EasyHOME® Hygro** assure une ventilation au plus près de vos besoins.

- **Compatibilité multi-conduits**

Exclusivité Aldes, **EasyHOME® Hygro** est la première solution simple flux compatible avec des conduits souples Algaine et des conduits semi-rigides type Optiflex pour une installation étanche et performante.

- **Le plus facile à installer**


Grâce à ses pictogrammes et son raccordement électrique simplifié, installer **EasyHOME® Hygro** est simple et intuitif. La version Combles se suspend pour éviter la transmission des vibrations et 2 vis suffisent à fixer la version Compact.

- **Economies d'énergie**

Avec son moteur basse consommation équipé de la technologie Micro-watt Aldes, **EasyHOME® Hygro Premium** vous permet de réaliser des économies et évite les déperditions de chaleur inutiles en s'adaptant à votre rythme de vie.



Solution EasyHOME® Hygro en comble avec réseau Algaine

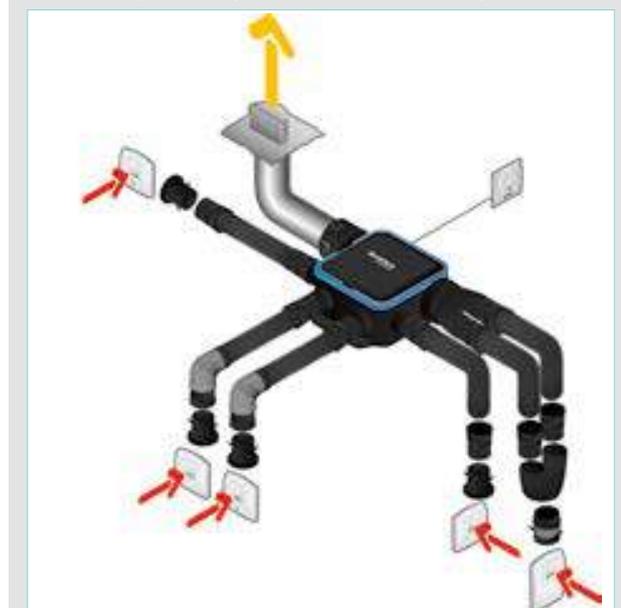


Solution EasyHOME® Hygro Compact en faux plafond avec réseau Optiflex

# Purification d'air et ventilation simple flux

## Ventilation hygroréglable basse consommation



### EasyHOME® HYGRO Premium MW



### LES + PRODUITS

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité.
- Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex.
- Economies d'énergie grâce à une motorisation très basse consommation
- Silencieux : à partir de 31 dB(A).
- Existe en version Haute Pression avec réglage de la pression sur site.

### CONFORMITÉ(S)

- Avis technique CSTB : 14.5/17-2266.
- Certifié « Qualité Bâtiment » ventilation hygroréglable.
- Conformité CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.
- ErP <sup>(1)</sup>.

### GAMME

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Groupe EasyHOME® Hygro PREMIUM MW	11033033	345	1	36
Kit EasyHOME® Hygro PREMIUM MW + Bouches BAHIA Curve Elec	11033034	545	1	24
Kit EasyHOME® Hygro PREMIUM MW + Bouches BAHIA Curve CORD	11033036	545	1	24
Groupe EasyHOME® Hygro PREMIUM HP	11033046	490	1	36
Kit EasyHOME® Hygro PREMIUM HP + Bouches BAHIA Curve Elec	11033047	690	1	24

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins.

Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie.


### DESCRIPTION

- Groupe COMBLES en matière plastique recyclable.
- Nombre de piquages :
  - 2 piquage Ø125 cuisine et sanitaires
  - 5 piquages Ø80 sanitaires
  - 1 rejet Ø160.
- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante.
- Moteur EC, basse consommation :
  - Version MW (Micro-Watt) : 1 vitesse
  - Version HP (Haute Pression) : 2 vitesses correspondant à 2 niveaux de pression, réglable sur site par l'installateur selon les pertes de charge du réseau
- Kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve, à commande électrique (ELEC) ou à commande manuelle par cordelette (CORD).

### DOMAINE D'APPLICATION

- VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle.
- Neuf et rénovation.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 7 sanitaires.
- Version MW (Micro-Watt) : l'offre standard pour les installations à réseau court.
- Version HP (Haute Pression) : l'offre qui s'adapte à l'installation et garantit des débits conformes grâce à ses 2 niveaux de pression au choix. Convient aux grandes maisons, aux maisons à étages, aux réseaux longs et compliqués.

### ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

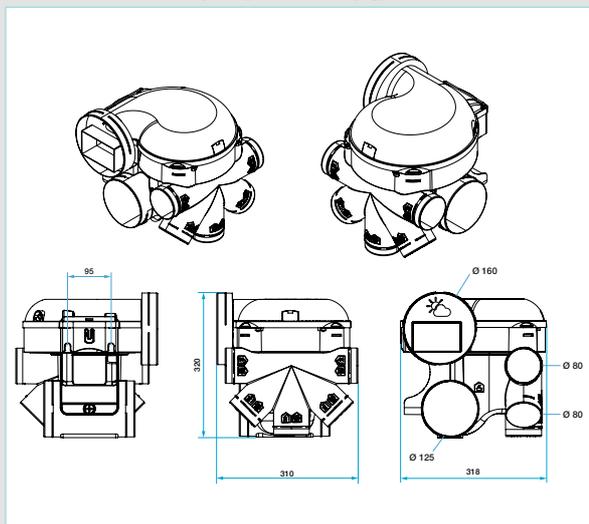

- Poids (groupe seul) : 2,7 kg

### COMPOSITION DES KITS

	Kit EasyHOME® Hygro Premium MW ELEC	Kit EasyHOME® Hygro Premium MW CORD	Kit EasyHOME® Hygro Premium HP
<b>Code</b>	<b>11033034</b>	<b>11033036</b>	<b>11033047</b>
Groupe EasyHOME® Hygro Premium	Groupe MW		Groupe HP
Bouche cuisine C21 PUSH Ø125 + manchette	1		1
Bouche bain B21 Ø80 + manchette	1	1	1
Bouche WC W13 PRES Ø80 + manchette	1		1
Bouche cuisine C21 CORD Ø125 + manchette		1	
Bouche WC W13 CORD Ø80 + manchette		1	
Cordelette de suspension	1	1	1
Bouchon Ø80 mm	3	3	3
Bouchon operculaire Ø125/80 mm	1	1	1
EasyCLIP Algaine Ø125 mm	1	1	1
EasyCLIP Algaine Ø80 mm	2	2	2
EasyCLIP Algaine Ø160 mm	1	1	1


(1) Conforme au règlement d'éco conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014. Echelle de classe énergétique voir page réglementation ErP.

# Purification d'air et ventilation simple flux

Ventilation hygroréglable basse consommation



## EasyHOME® HYGRO Premium MW



### MISE EN ŒUVRE

- Montage suspendu en combles avec cordelette fournie.
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits sur le groupe en :
  - Ø125 mm en cuisine
  - Ø80 mm en bain, WC et salle d'eau
  - Ø160 mm pour le rejet
  - le second piquage Ø125 mm permet de raccorder en ligne jusqu'à 2 sanitaires supplémentaires
- Compatible avec tous les types de réseau :
  - conduits souples Algaine
  - conduits semi-rigides Optiflex (accessoires EasyCLIP Optiflex disponibles en option)
  - conduits rigides Minigaine
 Hors volume chauffé, isoler le réseau.
- Alimentation bouches cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (alcaline 9V, type LR61 non fournie)
- Raccordement simplifié des conduits souples sur le groupe, grâce au système EasyCLIP Algaine fourni (raccord + collier rapide)
- Compatible avec les conduits semi-rigides Optiflex, grâce aux nouveaux accessoires exclusifs Aldes (disponibles en option), pour des installations étanches et performantes dans le temps.

### ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Conditionnement
Bouton poussoir VMC	11026011	16,8	1	84
Kit fixation murale	11033015	17,1	80	60
Easy Clip raccord + collier Ø80 mm	11033011	6,9	80	
Easy Clip raccord + collier Ø125 mm	11033010	7,53	80	

- Bouton poussoir VMC pour la commande de la bouche Bahia Curve cuisine PUSH.
- Kit de fixation mural comprenant 3 silent blocs et 2 vis.
- Raccordement d'un sanitaire supplémentaire : voir gamme Kits bouches BAHIA pour Algaine ou pour Optiflex.
- EasyCLIP Algaine Ø80 et Ø125 supplémentaires : raccords et colliers rapides pour conduit souple.
- Accessoires EasyCLIP Optiflex permettant de raccorder EasyHOME® avec des conduits semi-rigides : voir gamme Optiflex Ø90.

### CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

#### EasyHOME® HYGRO Premium MW :

- Puissance acoustique bouche cuisine : 36 dB(A)
- Pression acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : ≥31 dB(A)

#### EasyHOME® HYGRO Premium HP :

Réglage vitesse 3 :

- Puissance acoustique bouche cuisine : 37 dB(A)
- Pression acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : ≥32 dB(A)

Réglage vitesse 4 :

- Puissance acoustique bouche cuisine : 38 dB(A)
- Pression acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : ≥33 dB(A)

### MONTAGE



Montage suspendu en combles | EasyCLIP Algaine (inclus) | EasyCLIP Optiflex (en option)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé
- Classement du groupe : IPX2

#### EasyHOME® HYGRO Premium MW :

- Puissance max consommée : 35 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 7,3 W-Th-C
- Intensité max : 0,25 A

#### EasyHOME® HYGRO Premium HP :


- Puissance max consommée : 85 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 11,9 W-Th-C
- Intensité max : 0,6 A

# Purification d'air et ventilation simple flux

## Ventilation hygroréglable basse consommation



### EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium MW



#### LES + PRODUITS

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité.
- Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex.
- Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser.
- Silencieux : à partir de 31 dB(A).
- Existe en version Haute Pression avec réglage de la pression sur site.

#### CONFORMITÉ(S)

- Avis technique CSTB : 14.5/17-2266.
- Certifié « Qualité Bâtiment » ventilation hygroréglable.
- Conformité CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.
- ErP <sup>(1)</sup>.

#### GAMME

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Groupe EasyHOME® Hygro COMPACT PREMIUM MW	11033050	370	1	32
Kit EasyHOME® Hygro COMPACT PREMIUM MW + Bouches BAHIA Curve Elec	11033051	590	1	16
Groupe EasyHOME® Hygro COMPACT PREMIUM HP	11033052	550	1	32
Kit EasyHOME® Hygro COMPACT PREMIUM HP + Bouches BAHIA Curve Elec	11033054	750	1	16

#### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins.

Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie.


#### DESCRIPTION

- Groupe COMPACT en matière plastique recyclable.
- Nombre de piquages :
  - 1 piquage Ø125 cuisine
  - 4 piquages Ø80 sanitaires
  - 1 rejet Ø160.
- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante.
- Moteur EC, basse consommation :
  - Version MW (Micro-Watt) : 1 vitesse
  - Version HP (Haute Pression) : 2 vitesses correspondant à 2 niveaux de pression, réglable sur site par l'installateur selon les pertes de charge du réseau
- Kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve, à commande électrique (ELEC)

#### DOMAINE D'APPLICATION

- VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle ou appartement.
- Neuf et rénovation.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.
- Version MW (Micro-Watt) : l'offre standard pour les installations à réseau court.
- Version HP (Haute Pression) : l'offre qui s'adapte à l'installation et garantit des débits conformes grâce à ses 2 niveaux de pression au choix. Convient aux grandes maisons, aux maisons à étages, aux réseaux longs et compliqués.

#### ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

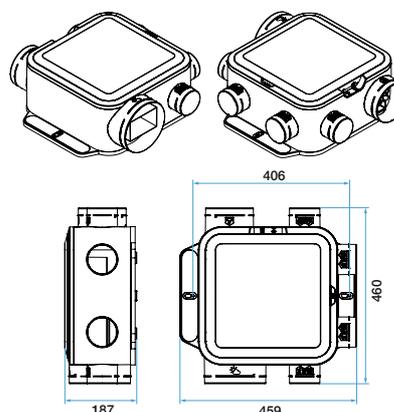

- Poids (groupe seul) : 3,6 kg

#### COMPOSITION DES KITS

	Kit EasyHOME® Hygro COMPACT Premium MW	Kit EasyHOME® Hygro COMPACT Premium HP
<b>Code</b>	<b>11033051</b>	<b>11033054</b>
Groupe EasyHOME® Compact Hygro Premium	Groupe MW	Groupe HP
Bouche cuisine C21 PUSH Ø125 + manchette	1	1
Bouche bain B21 Ø80 + manchette	1	1
Bouche WC W13 PRES Ø80 + manchette	1	1
Bouchon Ø80 mm	2	2
EasyCLIP Algaine Ø125 mm	1	1
EasyCLIP Algaine Ø80 mm	2	2
EasyCLIP Algaine Ø160 mm	1	1

<sup>(1)</sup> Conforme au règlement d'éco conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014. Echelle de classe énergétique voir page réglementation ErP.

# Purification d'air et ventilation simple flux

Ventilation hygroréglable basse consommation



## EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium MW



### MISE EN ŒUVRE

- Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente.
- 2 vis de fixation seulement et bandeaux antivibratiles intégrés.
- Extra-plat < 19 cm
- Pictogrammes d'aide au montage inclus sur le groupe.
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits sur le groupe en :
  - Ø125 mm en cuisine
  - Ø80 mm en bain, WC et salle d'eau
  - Ø160 pour le rejet.
- Compatible avec tous les types de réseau :
  - conduits souples Algaine
  - conduits semi-rigides Optiflex (accessoires EasyCLIP Optiflex disponibles en option)
  - conduits rigides Minigaine
 Hors volume chauffé, isoler le réseau.
- Alimentation bouches cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (alcaline 9V, type LR61 non fournie)
- Raccordement simplifié des conduits souples sur le groupe, grâce au système EasyCLIP Algaine fourni (raccord + collier rapide)
- Compatible avec les conduits semi-rigides Optiflex, grâce aux nouveaux accessoires exclusifs Aldes (disponibles en option), pour des installations étanches et performantes dans le temps.

### ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Conditionnement
Bouton poussoir VMC	11026011	16,8	1	84
Easy Clip raccord + collier Ø125 mm	11033010	7,53	80	
Easy Clip raccord + collier Ø80 mm	11033011	6,9	80	

- Bouton poussoir VMC pour la commande de la bouche Bahia Curve cuisine PUSH.
- Raccordement d'un sanitaire supplémentaire : voir gamme Kits bouches BAHIA pour Algaine ou pour Optiflex.
- EasyCLIP Algaine Ø80 et Ø125 supplémentaires : raccords et colliers rapides pour conduit souple.
- Accessoires EasyCLIP Optiflex permettant de raccorder EasyHOME® avec des conduits semi-rigides : voir gamme Optiflex Ø90.

### CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

#### EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium MW :

- Puissance acoustique bouche cuisine : 36 dB(A)
- Pression acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : ≥31 dB(A)

#### EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium HP :


Réglage vitesse 3 :

- Puissance acoustique bouche cuisine : 37 dB(A)
- Pression acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : ≥32 dB(A)

Réglage vitesse 4 :

- Puissance acoustique bouche cuisine : 38 dB(A)
- Pression acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : ≥33 dB(A)

### MONTAGE

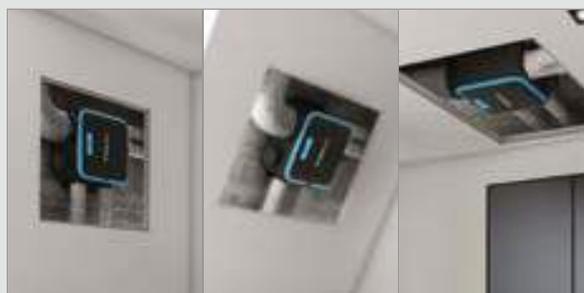

Montage multi-positions



Pictogrammes d'aide au montage

2 vis de fixation seulement et bandeaux antivibratiles intégrés



EasyCLIP Algaine inclus

EasyCLIP Optiflex (en option)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé
- Classement du groupe : IPX2

#### EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium MW :

- Puissance max consommée : 35 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 8,4 W-Th-C
- Intensité max : 0,25 A

#### EasyHOME® HYGRO Premium HP :

- Puissance max consommée : 85 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 11 W-Th-C
- Intensité max : 0,6 A

# Purification d'air et ventilation simple flux

## Ventilation hygro-réglable

### EasyHOME® HYGRO Classic



#### GAMME

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Groupe EasyHOME® Hygro CLASSIC	11033030	245	1	36
Kit EasyHOME® Hygro CLASSIC + Bouches BAHIA Curve Elec	11033031	425	1	24
Kit EasyHOME® Hygro CLASSIC + Bouches BAHIA Curve CORD	11033032	425	1	24

#### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins.

Les bouches et entrées d'air hygro-réglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie.

#### DESCRIPTION

- Groupe COMBLES en matière plastique recyclable :
  - 1 piquage Ø125 cuisine
  - 4 piquages Ø80 sanitaires
  - 1 rejet Ø160.
- Débits extraits régulés par les bouches hygro-réglables en fonction de l'humidité ambiante.
- Moteur AC 1 vitesse.
- Kits hygro B livrés avec bouches hygro-réglables Bahia Curve, à commande électrique (ELEC) ou à commande manuelle par cordelette (CORD).

#### DOMAINE D'APPLICATION

- VMC simple flux hygro-réglable pour maison individuelle.
- Rénovation.
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

#### MISE EN ŒUVRE

- Montage suspendu en combles avec cordelette fournie.
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits sur le groupe en :
  - Ø125 mm en cuisine
  - Ø80 mm en bain, WC et salle d'eau
  - Ø160 pour le rejet.
- Compatible avec tous les types de réseau : conduits souples Algaine, semi-rigides Optiflex ou rigides Minigaine. Hors volume chauffé, isoler le réseau.
- Alimentation bouches cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (alcaline 9V, type LR61 non fournie)

#### ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Bouton poussoir VMC	11026011	16,8	1	84
Kit fixation murale	11033015	17,1	80	60
Easy Clip raccord + collier Ø80 mm	11033011	6,9	80	
Easy Clip raccord + collier Ø125 mm	11033010	7,53	80	
Easy Clip raccord + collier Ø160 mm	11033016	15,5	80	

- Bouton poussoir VMC pour la commande de la bouche Bahia Curve cuisine PUSH.
- Kit de fixation mural comprenant 3 silent-blocs et 2 vis.
- EasyCLIP Algaine : raccord et collier rapides pour conduits souples.
- Raccordement d'un sanitaire supplémentaire : voir gamme Kits bouches BAHIA pour Algaine ou pour Optiflex.


#### LES + PRODUITS

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité
- Compatible multi-conduits
- Le plus facile à installer
- Silencieux : à partir de 32 dB(A)

#### CONFORMITÉ(S)

- Avis technique CSTB : 14.5/17-2266.
- Certifié « Qualité Bâtiment » ventilation hygro-réglable.
- Conformité CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.
- ErP (1).

#### ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

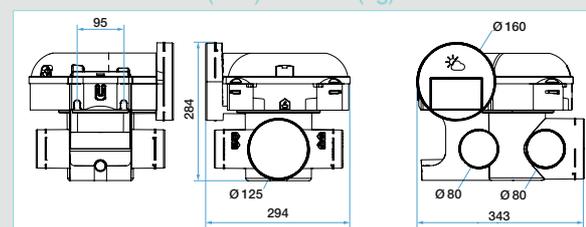

- Poids (groupe seul) : 2,7 kg

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance max consommée : 28 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 20,5 W-Th-C
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé
- Intensité max : 0,2 A
- Classement du groupe : IPX2

#### COMPOSITION DES KITS

	Kit EasyHOME® Hygro Classic ELEC	Kit EasyHOME® Hygro Classic CORD
<b>Code</b>	<b>11033031</b>	<b>11033032</b>
Groupe	Groupe EasyHOME® HYGRO Classic	
Bouche cuisine C21 PUSH Ø125 + manchette	1	
Bouche bain B21 Ø80 + manchette	1	1
Bouche WC W13 PRES Ø80 + manchette	1	
Bouche cuisine C21 CORD Ø125 + manchette		1
Bouche WC W13 CORD Ø80 + manchette		1
Cordelette de suspension	1	1
Bouchon Ø80	2	2

#### CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

- Puissance acoustique bouche cuisine : 37 dB(A)
- Pression acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : ≥32 dB(A)

#### MONTAGE



(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max <30W.

# Purification d'air et ventilation simple flux

Ventilation hygroréglable



## EasyHOME® HYGRO COMPACT Classic



### GAMME

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Groupe EasyHOME® Hygro COMPACT CLASSIC	11033048	265	1	32
Kit EasyHOME® Hygro COMPACT CLASSIC + Bouches BAHIA Curve Elec	11033049	465	1	16

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins.

Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie.

### DESCRIPTION

- Groupe COMPACT en matière plastique recyclable :
  - 1 piquage Ø125 cuisine
  - 4 piquages Ø80 sanitaires
  - 1 rejet Ø160.
- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante.
- Moteur AC 1 vitesse.
- Kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve à commande électrique (ELEC).

### DOMAINE D'APPLICATION

- VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle ou appartement.
- Rénovation.
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

### MISE EN ŒUVRE

- Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente.
- Extra-plat < 19 cm
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits sur le groupe en :
  - Ø125 mm en cuisine
  - Ø80 mm en bain, WC et salle d'eau
  - Ø160 pour le rejet.
- Compatible avec tous les types de réseau : conduit souples Algaine, semi-rigides Optiflex ou rigides Minigaine. Hors volume chauffé, isoler le réseau.
- Alimentation bouches cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (alcaline 9V, type LR61 non fournie)

### ACCESSOIRES

Désignation	Référence	Prix	Famille de remise	Cond.
Bouton poussoir VMC	11026011	16,8	1	84
Easy Clip raccord + collier Ø80 mm	11033011	6,9	80	
Easy Clip raccord + collier Ø125 mm	11033010	7,53	80	
Easy Clip raccord + collier Ø160 mm	11033016	15,5	80	

- Bouton poussoir VMC pour la commande de la bouche cuisine PUSH.
- EasyCLIP Algaine : accords et colliers rapides pour conduits souples.
- Raccordement d'un sanitaire supplémentaire : voir gamme Kits bouches BAHIA pour Algaine ou pour Optiflex.


### LES + PRODUITS

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité
- Compatible multi-conduits
- Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser.
- Silencieux : à partir de 32 dB(A)

### CONFORMITÉ(S)

- Avis technique CSTB : 14.5/17-2266.
- Certifié « Qualité Bâtiment » ventilation hygroréglable.
- Conformité CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.
- ErP <sup>(1)</sup>.

### ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (kg)

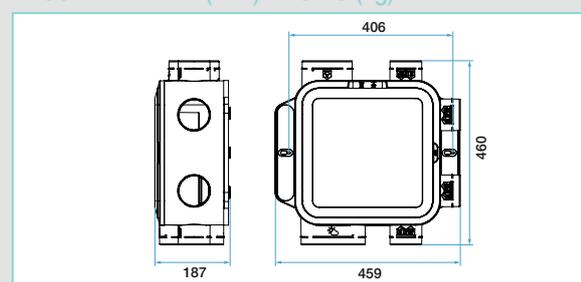

- Poids (groupe seul) : 3,6 kg

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance max consommée : 28 W
- Consommation moyenne F4 (1 bain + 1 WC) : 20,7 W-Th-C
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé
- Intensité max : 0,2 A
- Classement du groupe : IPX2


### COMPOSITION DES KITS

Code	Kit EasyHOME® Hygro COMPACT Classic ELEC
Groupe	Groupe EasyHOME® HYGRO COMPACT Classic
Bouche cuisine C21 PUSH Ø125 + manchette	1
Bouche bain B21 Ø80 + manchette	1
Bouche WC W13 PRES Ø80 + manchette	1
Bouchon Ø80	2

### CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

- Puissance acoustique bouche cuisine : 37 dB(A)
- Pression acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : ≥32 dB(A)

### MONTAGE

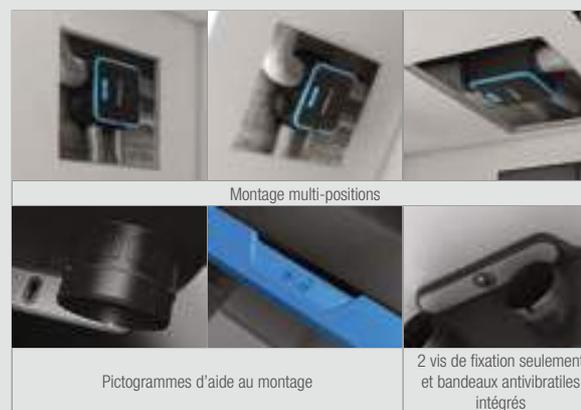

(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max <30W.